

Informação Técnica

12-20 | Bodyfiller Universal



Processo para bodyfiller grosso e fino

- Elevado teor em sólidos; secagem rápida, fácil de lixar, boa aderência
- Bodyfiller universal adequado para utilização sobre:
 - Aço
 - Aço galvanizado
 - Alumínio
- Misturar o bodyfiller e o endurecedor vermelho em pasta até obter uma cor homogénea

Não exceder 3% de endurecedor. O excesso de peróxido provoca a descoloração do acabamento

1. Aplicação

| | | | |
|--|----------------------|-------------------|-------|
| | Proporção de mistura | 100% em peso | 12-20 |
| | | 2 – 3% em peso | 56-20 |
| | Pot-life | 4 – 5 min. / 20°C | |

2. Secagem/lixagem

| | | |
|--|--|----------------------|
| | Secagem a 20°C | 20 – 30 min. |
| | Infravermelhos (ondas curtas) (ondas médias) | 4 min. 5 – 10 min |
| | Lixagem a seco Lixadeira Orbital | P80/P150/P240 |

Instruções de segurança: 2004/42/IIB(b) (250)180: O valor-limite máximo na UE para este produto (categoria de produto: IIB.b) na forma de pronto-a-usar é 250 g/litro de COV. O conteúdo de COV deste produto é 180 g/litro.

Os produtos são adequados exclusivamente para utilização profissional.

As informações incluídas nesta publicação têm como base os nossos conhecimentos e a nossa experiência atuais. Tendo em vista os inúmeros fatores que podem influenciar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estas informações não isentam os executantes de levarem a cabo os seus próprios estudos e ensaios; nem tão pouco estas informações implicam qualquer tipo de garantia relativamente a certas propriedades, ou a adequabilidade dos produtos a um determinado fim. Todas as descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui apresentados são apenas para fins de informação geral; estes podem sofrer alterações sem aviso prévio e não representam a qualidade contratual acordada dos produtos (especificação do produto). É da responsabilidade do recetor dos nossos produtos assegurar o cumprimento de toda a legislação em vigor relativa a direitos de propriedade.


BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Alemanha, 03/2017

Informação Técnica

12-20 | Bodyfiller Universal



Não é de excluir que este produto contenha partículas < 0,1 µm

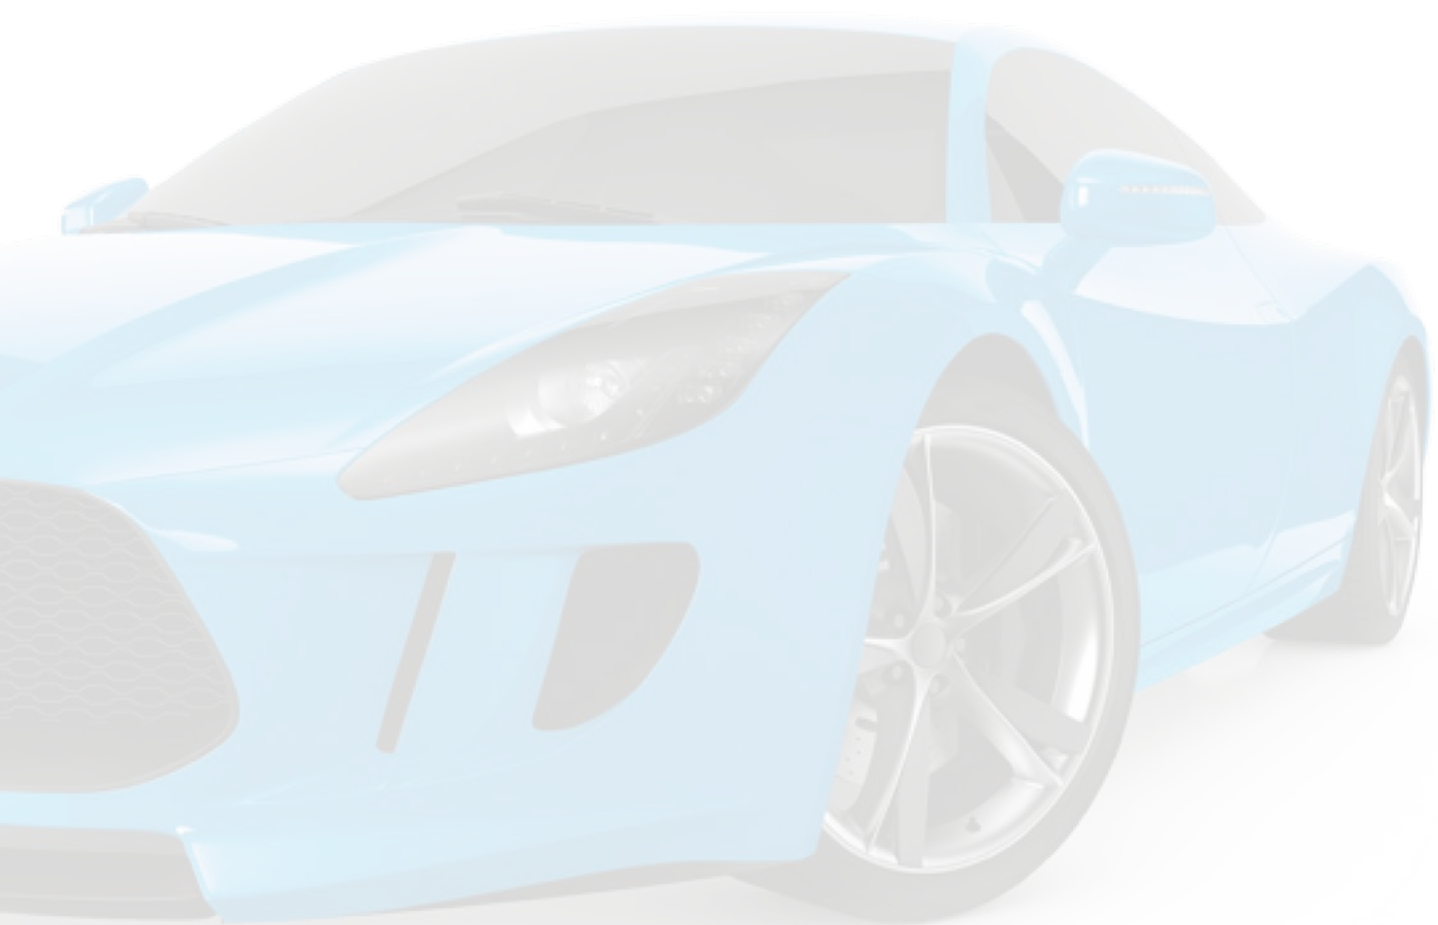

As informações incluídas nesta publicação têm como base os nossos conhecimentos e a nossa experiência atuais. Tendo em vista os inúmeros fatores que podem influenciar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estas informações não isentam os executantes de levarem a cabo os seus próprios estudos e ensaios; nem tão pouco estas informações implicam qualquer tipo de garantia relativamente a certas propriedades, ou a adequabilidade dos produtos a um determinado fim. Todas as descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui apresentados são apenas para fins de informação geral; estes podem sofrer alterações sem aviso prévio e não representam a qualidade contratual acordada dos produtos (especificação do produto). É da responsabilidade do recetor dos nossos produtos assegurar o cumprimento de toda a legislação em vigor relativa a direitos de propriedade.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Alemanha, 03/2017